

# MONTÁŽNÍ NÁVOD – BIDETOVÁ BATERIE





MODEL Y:

**VEO / BABBVCH, BABBVGR, BABBV CZ, BABBVZL**

**POZOR!** Před instalací sprchového setu si pečlivě přečtěte tento návod a všechna varování, provozní doporučení. Nesprávná instalace může vést k poškození součástí sady a tím zanikne platnost záruky na produkt.



Rozměrové schéma [mm / palce]:

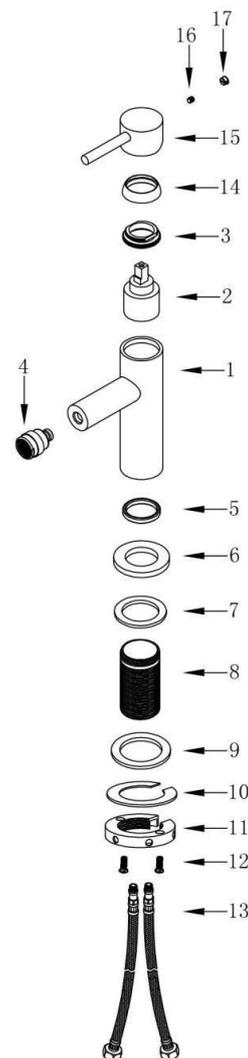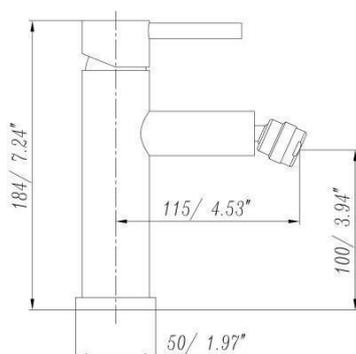


## OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI A PROVOZ:


1. Než začnete instalovat sprchový set, měli byste zkontrolovat úplnost a shodu výrobku s vaší objednávkou. V případě jakýchkoli nedostatků, závad nebo poškození (např. přepravou) by nemělo být instalováno.
2. Bidetová baterie by měla být používána v souladu s určeným účelem. Vodovodní baterie Besco jsou určeny pouze pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Bidetová baterie by neměla být používána komerčně.
3. Nepoužívejte v místnostech, kde je teplota vzduchu nižší než 4°C.
4. Před instalací baterie by měl být vodní systém řádně propláchnut, aby se zabránilo možné kontaminaci prvků, např. sedimentem, částicemi vodního kamene nebo rzi, což může vést k jejich poškození.
5. Při sestavování sady je nezbytné zajistit snadný přístup k dílům, které podléhají přirozenému opotřebení, tj. hlavám, spínačům, přípojovacím hadicím atd.
6. Vodovodní baterie, se zvláštním důrazem na prvky, jako jsou perlátory atd., by měly být pravidelně čistěny čistou vodou nebo jemnými čisticími prostředky a vysušovány měkkým hadříkem, aby se zabránilo usazování vodního kamene. Nepoužívejte korozivní, abrazivní prostředky nebo prostředky obsahující částice, které mohou poškodit povrch baterie, tj. ty, které nejsou určeny pro tento typ výrobku.
7. K instalaci baterie použijte klíče s hladkými a neskřípnutými povrchy čelistí, aby nedošlo k poškození součástí sprchy.

## MONTÁŽ BATERIE:


1. Nejprve připravte a propláchněte výstupy teplé a studené vody. Pružné připojovací hadice musí být pevně připojeny k hlavní součásti těla baterie. Hadice příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození.

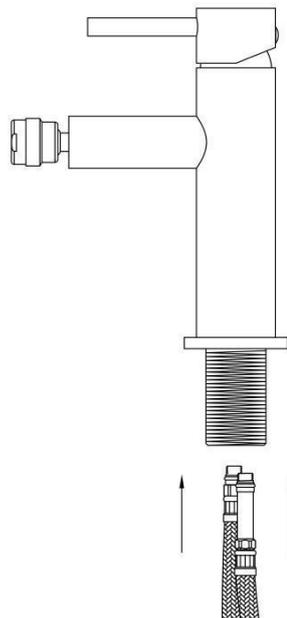


2. Poté vložte ohebné připojovací hadice a závitovou montážní trubku do otvoru v bidetu. Než to uděláte, ujistěte se, že těsnění ve spodní části kohoutku je na svém místě.

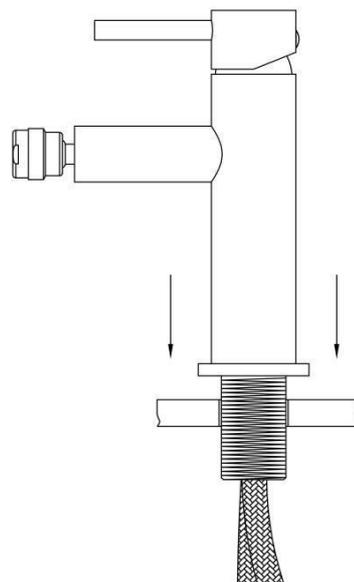

3. Namontujte spodní těsnění a montážní podložku na závitovou montážní trubku.

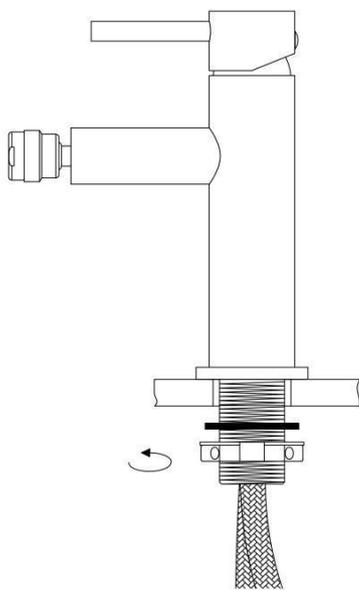

4. Utáhněte matici na montážní trubce se závitem. Vyrovnajte a utáhněte baterii. Pečlivě zkontrolujte instalaci a těsnost baterie.

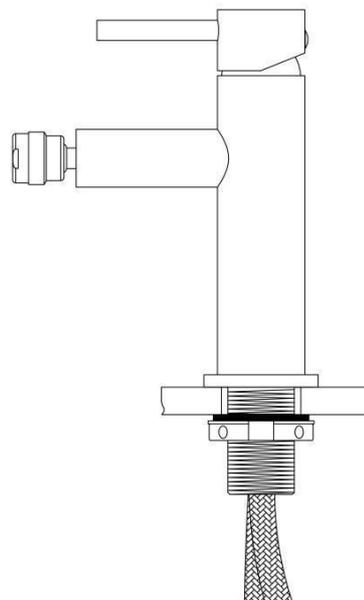

**POZOR!** Instalaci bidetové baterie svěřte pouze specializovanému dodavateli. Instalace vodovodních baterií neoprávněnými osobami může vést k poškození výrobku a dalšího vybavení, jako je bidet, podlaha atd.

# INSTALLATION MANUAL – BESCO BIDET FAUCET





MODELS:

**VEO / BABBVCH, BABBVGR, BABBV CZ, BABBVZL**

**CAUTION!** Before installing the bidet faucet, please read this manual and all warnings and recommendations regarding use included in the attached warranty card carefully. Incorrect installation may damage the components of the faucet and will result in the loss of warranty coverage for the product!



Dimensions scheme [mm / inches]:

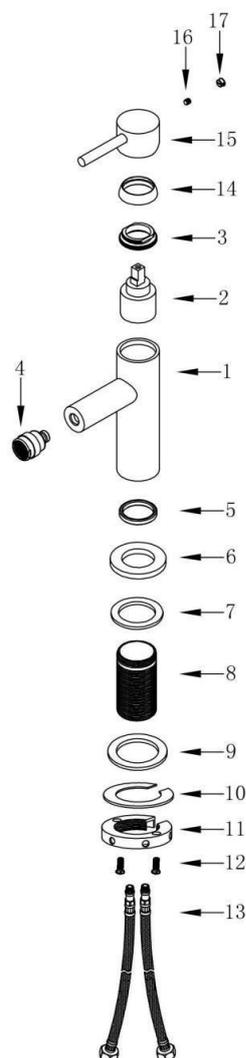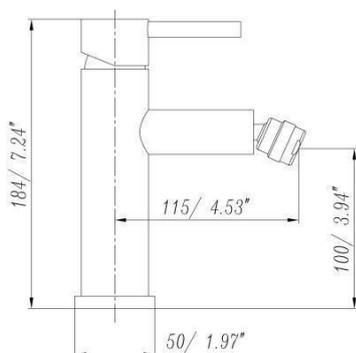


## GENERAL INFORMATION AND RECOMMENDATIONS REGARDING USE & INSTALLATION:


1. Before installation of the bidet faucet, check the completeness and compliance of the product with the order. In the event of any deficiencies, defects or damages (e.g. caused by transport) to the faucet, it should not be installed.
2. The bidet faucet should be used in accordance with its intended purpose. Besco faucets are intended for domestic use only. Any other use is considered improper. The bidet faucet should not be used commercially.
3. Do not use in rooms where the air temperature drops below 4°C.
4. Before installing the faucet, flush the water system properly to avoid any contamination of the faucet components, e.g. with sediment, limescale or rust particles, which may lead to their damage.
5. When installing the faucet, it is absolutely necessary to secure easy access to the parts that wear out during normal use of the product, e.g. cartridges, switches, connection hoses, etc.
6. Faucets, especially all components such as aerator, etc. should be cleaned on a regular basis, with clean water or mild cleaning agents and then dried with a soft cloth to prevent limescale. Do not use caustic, abrasive or particles containing substances that may damage the faucet surface, i.e. those that are not intended for this type of product.
7. To assemble the bidet faucet use only keys with smooth and non-clamping jaw surfaces to avoid damaging of faucet components.

## WASHBASIN FAUCET INSTALLATION:


1. At first, prepare and flush the hot and cold water outlets. Flexible connection hoses should be tightly connected to the main element of the faucet body. Do not over tighten the hoses to avoid their accidental damage.

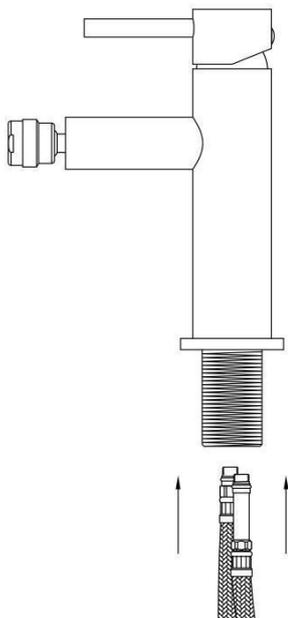


2. Then, insert the flexible connection hoses and threaded mounting tube into the hole on the bidet. Before performing this operation, make sure that the seal in the faucet base is in its place.

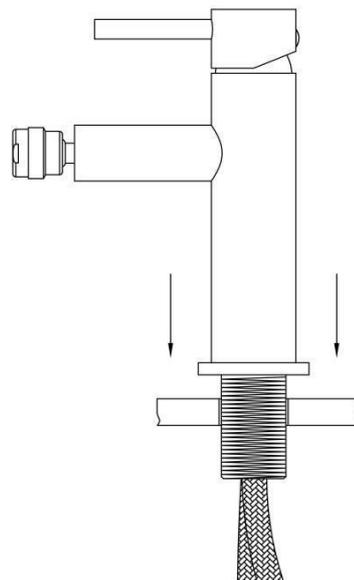

3. Install the bottom gasket and mounting washer on the threaded mounting tube.

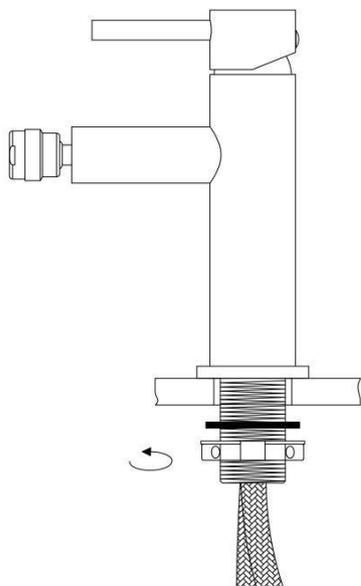

4. Tighten the gasket on the threaded mounting tube. Align and tighten the faucet. Carefully check the installation and tightness of the faucet.

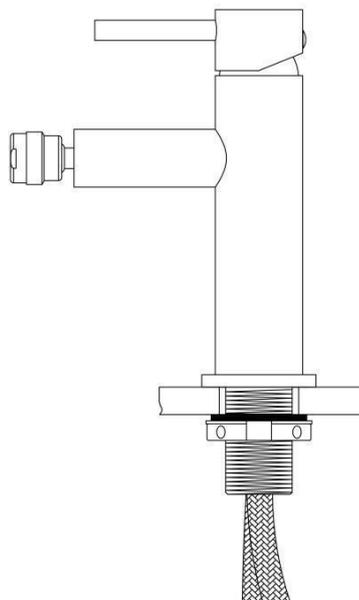

**CAUTION!** The installation of the bidet faucet should only be carried out by a specialized contractor. Installation of the bidet faucet by unauthorized persons may result in damage to the product or other bathroom equipment such as bidet, floor, etc.