




Grupa  
**TRENDY**  
TRENDY Group



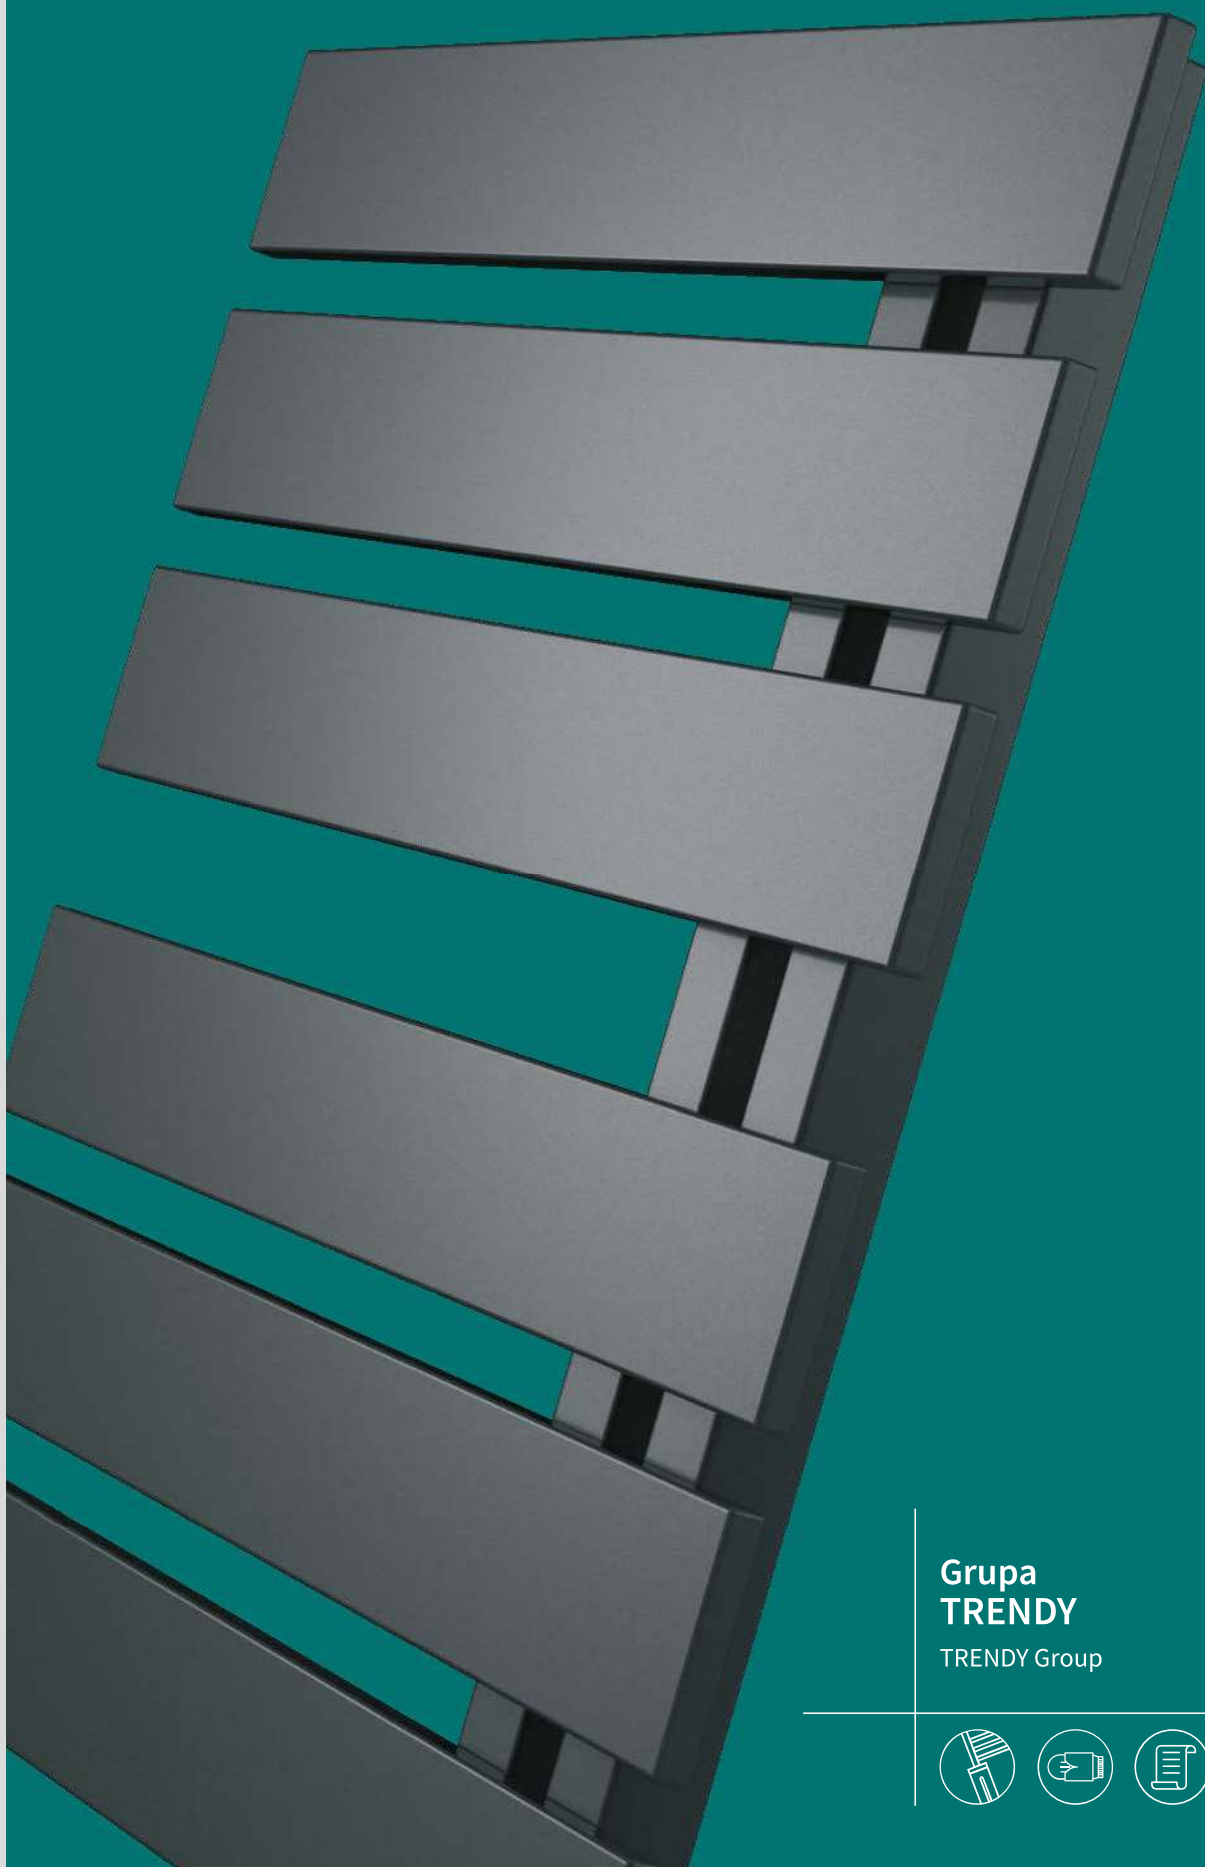

Na aranżacji: grzejnik c.o. NAM-50/160C73, zestaw zaworowy Z15  
In the visualisation: NAM-50/160C73 heating radiator and Z15 valve set

## NAMELESS [NAM]

projektant / designer Instal-Projekt Team

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50  
bottom  
D50 typeKRZYŻOWE  
cross-over**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm****KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible****PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "**

## BUDOWA / BUILD

**RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE**

□ 70 x 11 mm

**KOLEKTOR / MANIFOLD**

□ 30 x 30 mm

**MATERIAŁ / MATERIAL**

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

**POWIERZCHNIA / SURFACE**

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

**MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE**

0,4 MPa

**MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE**

95 °C

## INNE / OTHERS

**STANDARD / STANDARD**

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym D50

bottom 50 mm pitch connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

**KOMPLET / SET**

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual,

guarantee card, packaging



NAM-50/90C33

ELECTRIC



Produkt dostępny w wersji elektrycznej. Po pełną ofertę produktów elektrycznych  
Product available in the electric version. For the full range of electric products

KLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE



## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI  
/ HEATING ELEMENTS**  
300W - 600W



**ZAWORY I GŁOWICE  
/ VALVES AND HEADS**  
Z13, Z14, Z15, Z16



189

polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>  
we recommend an electric heating  
element HOT<sup>2</sup>



196

polecamy zestaw zaworowy Z15  
we recommend Z15 valve set which

# NAMELESS [NAM]

## np. NAM - 50 / 90 C34

| MODEL<br>model                                                                               |  |  |  | PODŁĄCZENIE / connection |                          |                                                                                      | MOC / output    |                 |                 | INFORMACJE DODATKOWE<br>additional information |                                   |                                  |                                 | MOC<br>GRZĄŁKI *<br>heating<br>element<br>power* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                              | SZEROKOŚĆ (L)<br>width (L)                                                        | WYSOKOŚĆ (H)<br>height (H)                                                        | GŁĘBOKOŚĆ (G)<br>depth (G)                                                        | TYP<br>type              | ROZSTAW (h)<br>pitch (h) | ODLEGŁOŚĆ OSI<br>PRZYŁĄCZ OD ŚCIANY (g)<br>spacing between<br>connector and wall (g) | 55 / 45 / 20 °C | 75 / 65 / 20 °C | 90 / 70 / 20 °C | MASA<br>weight                                 | POJEMNOŚĆ WODNA<br>water capacity | POLE POWIERZCHNI<br>surface area | WYKŁADNIK n<br>index exponent n | YUUKI, HOT <sup>2</sup> , COCO                   |
|                                                                                              | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                |                          | mm                       | mm                                                                                   | W               | W               | W               | kg                                             | dm <sup>3</sup>                   | m <sup>2</sup>                   |                                 | W                                                |
|  NAM-40/90    | 400                                                                               | 930                                                                               | 94-104                                                                            | dolne<br>bottom          | 50                       | 68-78                                                                                | 156             | 296             | 372             | 10,4                                           | 3,0                               | 0,75                             | 1,2558                          | 300                                              |
|  NAM-40/120   |                                                                                   | 1186                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 194             | 369             | 463             | 14,0                                           | 3,8                               | 1,00                             | 1,2561                          | 400                                              |
|  NAM-40/160   |                                                                                   | 1 610                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 245             | 466             | 585             | 17,0                                           | 4,9                               | 1,25                             | 1,2564                          | 400                                              |
|  NAM-40/180   |                                                                                   | 1 824                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 271             | 516             | 649             | 20,0                                           | 6,0                               | 1,50                             | 1,2573                          | 600                                              |
|  NAM-50/90    | 500                                                                               | 930                                                                               | 94-104                                                                            |                          | 50                       | 68-78                                                                                | 186             | 355             | 447             | 12,0                                           | 3,4                               | 0,93                             | 1,2652                          | 400                                              |
|  NAM-50/120   |                                                                                   | 1186                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 232             | 441             | 555             | 15,0                                           | 4,4                               | 1,25                             | 1,2600                          | 400                                              |
|  NAM-50/160   |                                                                                   | 1610                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 294             | 558             | 701             | 19,0                                           | 5,6                               | 1,56                             | 1,2531                          | 600                                              |
|  NAM-50/180   |                                                                                   | 1824                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 325             | 619             | 778             | 23,7                                           | 6,9                               | 1,88                             | 1,2587                          | 600                                              |
|  NAM-60/90    | 600                                                                               | 930                                                                               | 94-104                                                                            |                          | 50                       | 68-78                                                                                | 214             | 411             | 519             | 13,8                                           | 3,9                               | 1,11                             | 1,2747                          | 400                                              |
|  NAM-60/120   |                                                                                   | 1186                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 269             | 512             | 645             | 17,8                                           | 5,0                               | 1,60                             | 1,2640                          | 600                                              |
|  NAM-60/160  |                                                                                   | 1610                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 342             | 647             | 813             | 22,8                                           | 6,4                               | 2,34                             | 1,2499                          | 600                                              |
|  NAM-60/180 |                                                                                   | 1824                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                      | 377             | 718             | 903             | 27,3                                           | 7,8                               | 2,49                             | 1,2601                          | 600                                              |

\* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / \* Suggested power - more informations page 190.

\*\* Grzejnik nie jest dostępny w kolorze C76. / \*\* The radiator is not available in C76 colour.




### DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

D50

dolne, o rozstawie 50mm  
po lewej lub prawej stronie grzejnika  
on the left or right side radiator, 50 mm pitch

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10  
paint, selected colour by the palette on page 9-10

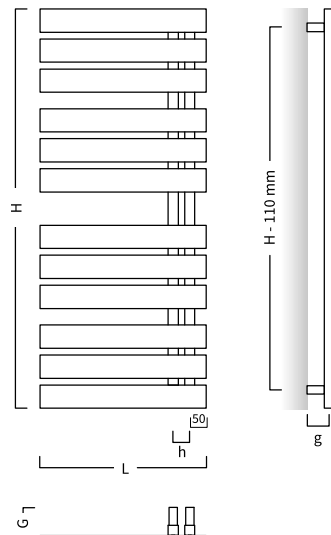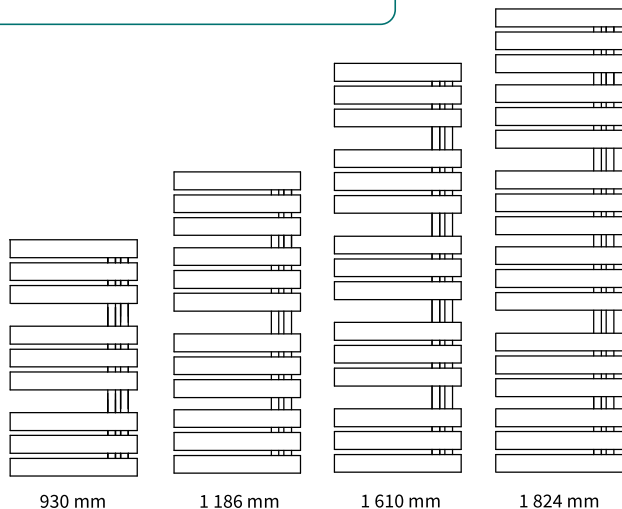

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height: